

**PRESTANDEKLARATION
ENLIGT EU 305/2011**

NR 5

Produkttypens unika identifikationskod:

STÖDMURSELEMENT ENLIGT SS-EN 15258

Typ-, parti- eller serienummer:

OBJEKTETS IDENTITET ANGES PÅ PRODUKTENS MÄRKBRICKA

Byggproduktens avsedda användning:

STÖDMURSELEMENT ENLIGT SS-EN 15258

Tillverkarens namn och kontaktadress:

WISBY BYGGELEMENT AB, TRÄKUMLA TJÄNGDARVE 310, VISBY/BOX 1226, 621 23 VISBY

**Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll
av byggproduktens prestanda:**

2+

Kontroll och provning:

WISBY BYGGELEMENT AB, Har utfört typberäkning enligt gällande byggregler som redovisas i separat rapport. Nordcert/BBC har utfört fabrikskontroll enligt system 2+ och utfärdat EG-Intyg nr 1505-CPR-CBI02

Angiven prestanda:


VÄSENTLIGA EGENSKAPER	PRESTANDA	HARMONISK TEKNISK SPECIFIKATION
Betong, tryckhållfasthet	C32/40 – C50/60 N/mm ²	SS-EN 206-1
Armering		SS 212540
Brottgräns	540 N/mm ²	
Flytgräns	500 N/mm ²	
Seghetsklass	B	

För geometriska data, toleransklasser, detaljer, mekanisk hållfasthet, brandmotstånd, Ljudegenskaper, isolervärden och livslängder, se projektspecifik dokumentation.

Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i tabellen ovan

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av Wisby Byggelement AB

Undertecknat för tillverkaren av:

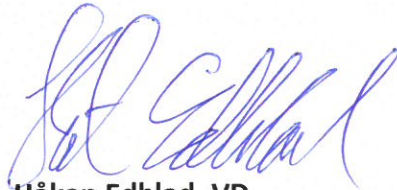

Håkan Edblad, VD

VISBY DEN 2019-06-05